

Polias para correias Micro "V" - PJ

Passo PJ

PERFIL MICRO V


PASSO = 2,34 mm

TIPO PJ

PARA O USO DE CORREIAS COM 4, 6, 8, 10, 12 E 16 FRISOS

CÓDIGO	TIPO	ØC	4 frisos			6 frisos			8 frisos			10 frisos			12 frisos			16 frisos			MATERIAL
			L1	L2	PESO	L1	L2	PESO	L1	L2	PESO	L1	L2	PESO	L1	L2	PESO	L1	L2	PESO	
PJ - 20	3	20	12	22	0,030	17	27	0,040	21	31	0,050	26	36	0,060	31	41	0,070	40	50	0,090	GG
PJ - 25	3	25	12	22	0,040	17	27	0,060	21	31	0,070	26	36	0,090	31	41	0,100	40	50	0,140	GG
PJ - 30	3	30	12	22	0,060	17	27	0,080	21	31	0,105	26	36	0,130	31	41	0,150	40	50	0,200	GG
PJ - 35	3	35	12	22	0,080	17	27	0,110	21	31	0,140	26	36	0,170	31	41	0,210	40	50	0,270	GG
PJ - 40	3	40	12	22	0,105	17	27	0,150	21	31	0,190	26	36	0,230	31	41	0,270	40	50	0,350	GG
PJ - 45	3	45	12	22	0,130	17	27	0,180	21	31	0,240	26	36	0,290	31	41	0,340	40	50	0,450	GG
PJ - 50	3	50	12	22	0,160	17	27	0,230	21	31	0,290	26	36	0,360	31	41	0,420	40	50	0,550	GG
PJ - 56	3	56	12	22	0,200	17	27	0,290	21	31	0,370	26	36	0,450	31	41	0,530	40	50	0,700	GG
PJ - 60	3	60	12	22	0,230	17	27	0,330	21	31	0,420	26	36	0,520	31	41	0,610	40	50	0,800	GG
PJ - 63	3	63	12	22	0,260	17	27	0,360	21	31	0,460	26	36	0,570	31	41	0,670	40	50	0,880	GG
PJ - 67	3	67	12	22	0,290	17	27	0,410	21	31	0,520	26	36	0,640	31	41	0,760	40	50	0,990	GG
PJ - 71	3	71	12	22	0,330	17	27	0,460	21	31	0,590	26	36	0,720	31	41	0,850	40	50	1,120	GG
PJ - 75	3	75	12	22	0,370	17	27	0,510	21	31	0,660	26	36	0,800	31	41	0,950	40	50	1,250	GG
PJ - 80	3	80	12	22	0,415	17	27	0,580	21	31	0,750	26	36	0,920	31	41	1,080	40	50	1,420	GG
PJ - 85	3	85	12	22	0,470	17	27	0,660	21	31	0,850	26	36	1,030	31	41	1,220	40	50	1,600	GG
PJ - 90	3	90	12	22	0,530	17	27	0,740	21	31	0,950	26	36	1,160	31	41	1,370	40	50	1,790	GG
PJ - 95	3	95	12	22	0,590	17	27	0,820	21	31	1,060	26	36	1,290	31	41	1,530	40	50	2,000	GG
PJ - 100	3	100	12	22	0,650	17	27	0,910	21	31	1,170	26	36	1,430	31	41	1,690	40	50	2,210	GG
PJ - 112	6	56	12	22	0,815	17	27	1,140	21	31	1,470	26	36	1,800	31	41	2,120	40	50	2,780	GG
PJ - 125	6	62	12	22	1,020	17	27	1,420	21	31	1,830	26	36	2,240	31	41	2,640	40	50	3,460	GG
PJ - 140	6	70	12	22	1,280	17	27	1,780	21	31	2,300	26	36	2,800	31	41	3,320	40	50	4,340	GG
PJ - 160	6	80	12	22	1,670	17	27	2,330	21	31	3,000	26	36	3,670	31	41	4,330	40	50	5,670	GG
PJ - 180	6	90	12	22	2,110	17	27	2,950	21	31	3,800	26	36	4,640	31	41	5,480	40	50	7,170	GG
PJ - 200	6	100	12	22	2,600	17	27	3,640	21	31	4,690	26	36	5,730	31	41	6,770	40	50	8,850	GG
PJ - 250	6W	125	12	22	4,070	17	27	5,700	21	31	7,320	26	36	8,950	31	41	10,58	40	50	13,810	GG

PJ - Ø ACIMA DE 250mm = TIPO 6WR

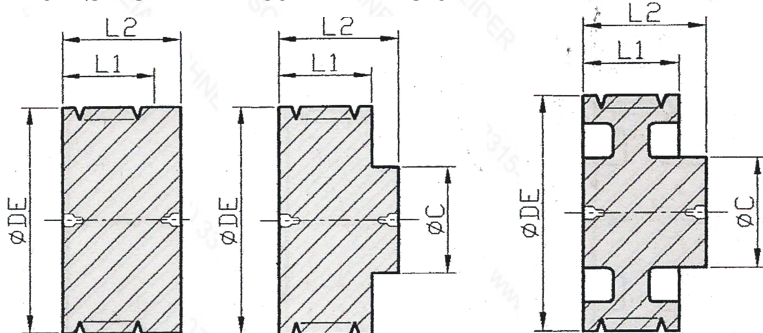

Legenda

- 3 = com cubo interno, maciça.
- 6 = com cubo, maciça.
- 6W = com cubo, aliviada.
- 6WR = com cubo, vazada.
- ØC = diâmetro do cubo
- L1 = largura sem cubo
- L2 = largura total com o cubo

Ex. 180 PJ 4
 180 = Ø da polia
 PJ = passo da polia
 4 = n.º de frisos

Tipo 3

Tipo 6

Tipo 6W

Polias mediante consulta

Veja procedimentos técnicos a partir da página 71.

Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200mm. Acima de 200mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm. para cada 10mm.

As dimensões e tolerâncias do furo guia, e das larguras L1 e L2 e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

As polias somente possuem furo guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.

Os furos apontados ou guias não estão centralizados com relação ao cubo. A centralização deve ser feita através dos frisos das polias.

Nos reservamos nos o direito de alterar o diâmetro do furo sem aviso prévio.

Veja correia na página 46.

Correias Schneider Ltda.

Pça. Bento de Camargo Barros, 64 - Pte Pequena / Metro Armênia - CEP 01101-020 - S. Paulo - SP - Fones: (11) 3326-3955/3315-0777 - Fax: (11) 3313-3258.

www.correias.com.br / www.polias.com.br