



## Micro "V" = Poly "V"

Fabricação: Borracha Neoprene com cordoneis de poliéster

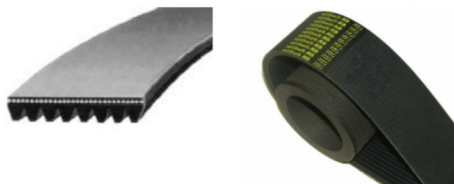

### Seção PL

Passo 4,7 mm x Altura 7,0 mm

Perfil PL

N.º Frisos	Larg. Nominal (mm)
6	28,20
10	47,00
12	56,40
16	75,20
18	84,60
20	94,00

Referencia			Referencia			Referencia			Referencia		
Comprimento externo			Comprimento externo			Comprimento externo			Comprimento externo		
Norma ISO Milímetro	Norma RMA Polegada	Polegada	Norma ISO Milímetro	Norma RMA Polegada	Polegada	Norma ISO Milímetro	Norma RMA Polegada	Polegada	Norma ISO Milímetro	Norma RMA Polegada	Polegada
PL 954	375 L	37,50	PL 1473	---	58,00	PL 2070	815 L	81,50	PL 3124	1230 L	123,00
PL 991	390 L	39,00	PL 1499	---	59,00	PL 2096	825 L	82,50	PL 3289	1295 L	129,50
PL 1041	---	41,00	PL 1562	615 L	61,50	PL 2134	840 L	84,00	PL 3327	1310 L	131,00
PL 1075	423 L	42,30	PL 1580	---	62,20	PL 2197	865 L	86,50	PL 3492	1375 L	137,50
PL 1149	---	45,20	PL 1613	635 L	63,50	PL 2235	880 L	88,00	PL 3696	1455 L	145,50
PL 1168	---	46,00	PL 1651	---	65,00	PL 2324	915 L	91,50	PL 4051	---	159,50
PL 1194	---	47,00	PL 1664	655 L	65,50	PL 2362	930 L	93,00	PL 4191	---	165,00
PL 1219	---	47,90	PL 1690	---	66,50	PL 2476	975 L	97,50	PL 4470	---	176,00
PL 1270	500 L	50,00	PL 1715	675 L	67,50	PL 2515	990 L	99,00	PL 4622	---	182,00
PL 1321	---	52,00	PL 1764	695 L	69,50	PL 2705	1065 L	106,50	PL 5029	---	198,00
PL 1333	525 L	52,50	PL 1803	710 L	71,00	PL 2743	1080 L	108,00	PL 5385	---	212,00
PL 1346	---	52,90	PL 1841	725 L	72,50	PL 2845	1120 L	112,00	PL 6096	---	240,00
PL 1371	540 L	54,00	PL 1943	765 L	76,50	PL 2895	1140 L	114,00			
PL 1397	550 L	55,00	PL 1956	---	77,00	PL 2921	1150 L	115,00			
PL 1422	560 L	56,00	PL 1981	780 L	78,00	PL 2997	1180 L	118,00			
PL 1435	---	56,40	PL 2020	795 L	79,50	PL 3086	1215 L	121,50			

Exemplo: 18 PL 1613  
18 = quantidade de frisos  
PL = passo da correia

1613 = comprimento em milímetros

Veja polias página 51 (mediante consulta). Peso da correia (1 friso) = 0,036 Kg/m

### Seção PM

Passo 9,4 mm x Altura 13,0 mm

Referencia			Referencia			Referencia		
Comprimento externo			Comprimento externo			Comprimento externo		
Norma ISO Milímetro	Norma RMA Polegada	Polegada	Norma ISO Milímetro	Norma RMA Polegada	Polegada	Norma ISO Milímetro	Norma RMA Polegada	Polegada
PM 2124	---	84,0	PM 3531	1390 M	139,0	PM 6883	2710 M	271,0
PM 2286	900 M	90,0	PM 3734	1470 M	147,0	PM 7646	3010 M	301,0
PM 2388	940 M	94,0	PM 4089	1610 M	161,0	PM 8408	3310 M	331,0
PM 2515	990 M	99,0	PM 4191	1650 M	165,0	PM 9169	3610 M	361,0
PM 2693	1060 M	106,0	PM 4470	1760 M	176,0	PM 9931	3910 M	391,0
PM 2832	1115 M	111,5	PM 4648	1830 M	183,0	PM 10693	---	421,0
PM 2921	1150 M	115,0	PM 5029	1980 M	198,0	PM 12217	---	481,0
PM 3010	1185 M	118,5	PM 5410	2130 M	213,0	PM 13741	---	541,0
PM 3124	1230 M	123,0	PM 6121	2410 M	241,0	PM 15266	---	601,0
PM 3327	1310 M	131,0						

Perfil PM

N.º Frisos	Larg. Nominal (mm)
6	56,40
10	94,00
12	112,80
16	150,40
18	169,20
20	188,00

Exemplo: 10 PM 4470  
10 = quantidade de frisos  
PM = passo da correia  
4470 = comprimento em milímetros

Peso da correia (1 friso) = 0,123 Kg/m

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a cintura de uma pessoa.  
Polias mediante consulta.

Disponível a partir de 4 frisos.

Temperatura no local da transmissão de -30° até 70°C

\* Acima de 12 frisos é considerada medida especial; Favor consultar o Suporte Técnico.